


DUROFLEX VENTILACIÓN CON PESTAÑA DE SEGURIDAD. CUBIERTAS VENTILADAS.

Lámina especialmente diseñada para cubreras y limatesas ventiladas. **Caudal de ventilación mínimo en cada lado: 774 l/h por metro lineal.**

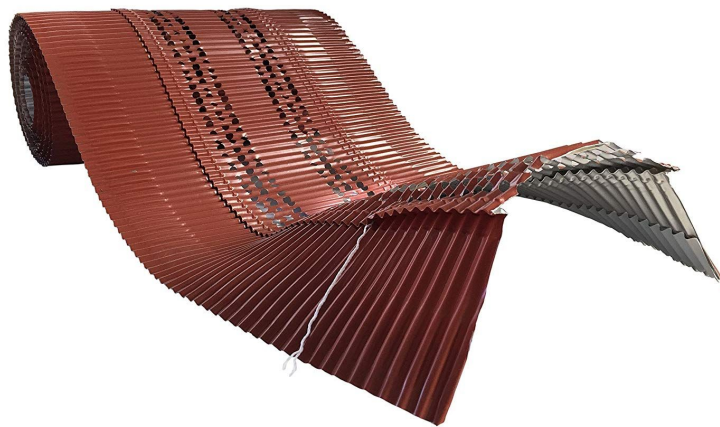

Exclusiva solución para disfrutar de un tejado ventilado permanentemente sin ningún mantenimiento.

Innovador diseño fabricado en una sola pieza, dispone de **orificios de ventilación que no se obstruyen** y **pestaña de seguridad para evitar la entrada de agua** y mantener la zona de aireación totalmente estanca. Proporciona un elevado **caudal de ventilación**, muy superior al establecido por el CTE.

Material	Aluminio lacado en rojo teja y negro / Adhesivo butílico
Ancho del rollo en mm	290-390
Largo de rollo	5m cada rollo / Embalaje: cajas de 5 rollos
Superficie de ventilación	12,9l/s en 1m

